

■ Krata rolowana ES PERFO

PRZEJRZYSTA KRATA ROLOWANA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

ES Perfo znakomicie sprawdza się tam gdzie potrzebna jest połączenie przejrzystości z solidną ochroną.

Krata wykonana jest z anodowanych profili aluminiowych o drobnej perforacji; 5mm x 12mm, które można łączyć z profilami pełnymi ES 310.



KRATA ROLOWANA ES PERFO

Perforowane profile z tłoczonego aluminium anodowanego o wys. 65 mm. Grubość 1,7 mm.

Można łączyć z profilem ES 310 i 5042.

Waga: 7,0 kg/m², wym. perforacji 5 x 12 mm.

Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

DANE TECHNICZNE


Wielkość: maks. 7500 mm x 4500 mm.

Materiał: naturalnie anodowane aluminium

Właściwości antywłamaniowe potwierdzone certyfikatem IMP.

Bardzo trwała kratka rolowana z napędem elektrycznym wyprodukowana z wytłaczanych profili aluminiowych perforowanych.

Wielkość perforacji 5x12 mm.

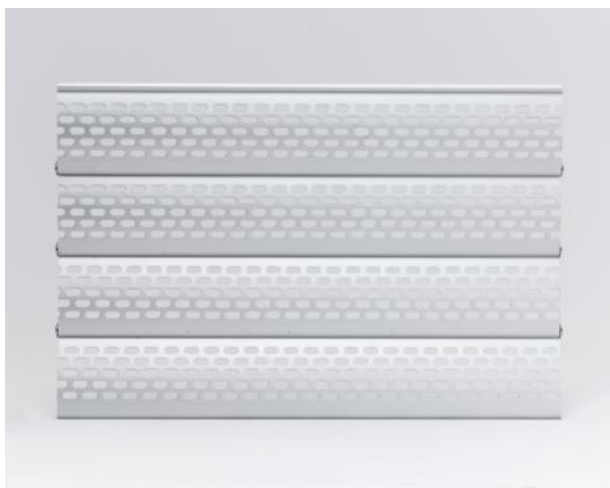

ZASTOSOWANIE ES PERFO

FORTRESS AXALUX	montaż wewnętrzny	montaż zewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji	właściwości izolacyjne		
					ciepło	wentylacja	hałas
ES PERFO	●	●	●	●		●	



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

Kontakt

PERFEKT Jerzy Bednarski

Warszawa ul. Kinowa 19A

Biuro: tel./fax 22 810-25-57,

konsultant d/s klienta: 660-050-313,

Jerzy Bednarski - właściciel: 602-342-787